


QIS QGLASS

ŞEFFAF SU YALITIM VE KAPLAMA MALZEMESİ

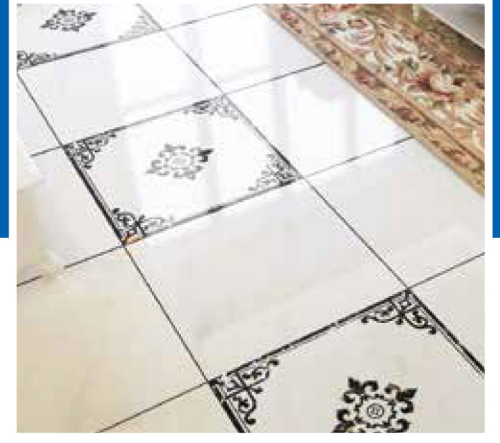

TANIM

QIS QGLASS, iki bileşenli, cam, mozaik, fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, ahşap, beton, şap, alüminyum gibi farklı yüzeylere yüksek yapışma gücüne sahip, UV dayanımlı, şeffaf kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Cam, cam tuğla, mozaik,
- Fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, porselen yüzeyler
- Ahşap yüzeylerde,
- Balkon, teras, banyo, mutfak, taş kaplı dış cephelerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Su yalıtımı sağlar.
- Emici yüzeylerde tozumu engellemeye yardımcıdır.
- Mantar ve yosun oluşmasını engeller.
- Uygulandığı yapıya çok iyi penetre olur.
- Uygulandığı yapının görünümünü değiştirmez.
- U.V. ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Alkalilere karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, küre ve diğer yapı ile ilgisi olmayan ve nüfuz etmeyi önleyen maddelerden deterjan, buhar basınçlı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.

- Yüzeydeki 0,2 mm'den geniş çatlaklar tamir edilmelidir.
- Pürüzlendirilmiş yüzeyler QIS QGLASS uygulaması için daha iyi mekanik özellik sağlar.
- Fayans, seramik uygulamalarında mevcut derz dolgular aşınmış ise yenilenmelidir.

Uygulama

A ve B bileşenleri birbirlerine karıştırılır. İyice karıştırılmış malzeme kadife rulo ile yüzeye sürülerek uygulanır.

Uygulama Koşulları

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. Sıcaklığının ilk 24 saat +5°C altında ve +35°C üstünde olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ambalajlar tek kullanıma uygun tasarlanmıştır. Ürün karıştırıldıktan sonra hemen uygulanması gerekmektedir.
- Uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde malzeme yağmur ve dondan ve korunmalıdır.
- Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; 0,15 - 0,30 L/m²

AMBALAJ VE DEPOLAMA

2 L Set.

A Bileşen: 1,75 L

B Bileşen: 0,25 L

Orijinal ambalajında, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Renk	Şeffaf
Yoğunluğu	1.00 ± 0.02 kg/m ³
Tam Kuruma	5 gün
Karışım ömrü (23°C)	30 Dakika

Yukarıdaki değerler +20°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Teknik Bilgi Föyü

YASAL NOTLAR

- Bu kılavuz, çok geniş ve çeşitli alanlarda kullanılabilen QIS YAPI KİMYASALLARI ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek üzere hazırlanmıştır ve tavsiye niteliği taşımaktadır.
- Burada verilen bilgiler ve tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.
- Kullanılacak ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama amaçları çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanılırken, doğru ürünün, doğru koşullarda ve doğru yerde uygulandığından emin olunmalıdır.
- QIS YAPI KİMYASALLARI ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.
- QIS YAPI KİMYASALLARI, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün QIS'e başvurarak temin edebilecekleri Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

Düzenleme : 01.06.2022

Revizyon No : 001